

1. Tryck på MENY-knappen på mottagarens fjärrkontroll. Markera **INSTÄLLNINGAR** med hjälp av pilknapparna, tryck sedan på OK-knappen.



2. Markera **ANTENNINSTÄLLNINGAR** och tryck på OK-knappen.



3. Välj Universal LNB eller SatCR LNB beroende på vilket mikrovågshuvud som är installerat på parabolen. Vet du inte vilken konfiguration du har så väljer du Universal LNB. Tryck sedan OK




4. Markera AUTOMATISK VIASAT-SÖKNING, tryck sedan på OK-knappen.



5. Tryck på OK-knappen igen för att starta kanalsökningen.



6. Mottagaren söker nu ned Viasats kanaler.

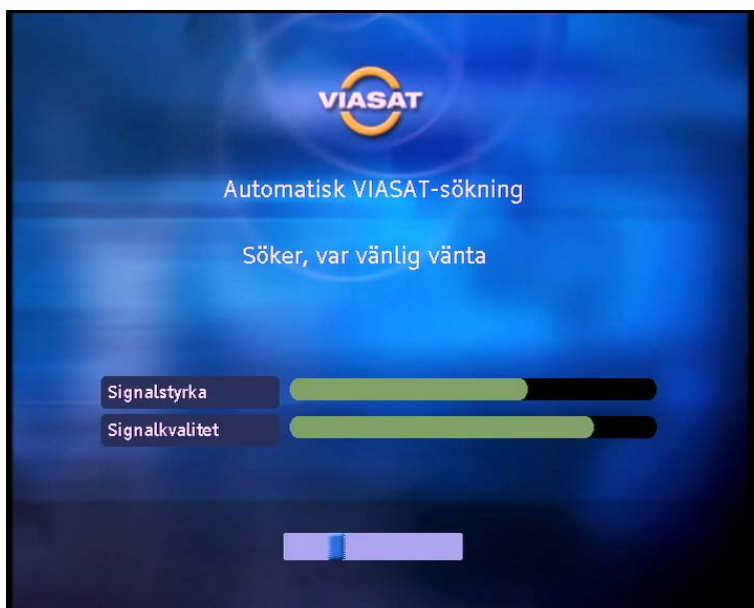

7. När kanalsökningen är klar visas denna skylt. Tryck på OK-knappen.



8. Tryck på EXIT-knappen på fjärrkontrollen för att återgå till TV-läge.

