



# Nokia 9902

**Klicka dig fram till den information du söker.**

**Sid 2-3**      Manuell mjukvarunedladdning.

**Sid 4**              Fabriksåterställning

**Sid 5-7**          Föräldrakontroll

**Sid 8-10**        Personlig kanallista

**Sid 11**            Resett av mottagarens Pin-kod

**Nokias hemsida**

**Viasats hemsida**

# Manuell mjukvarunedladdning Nokia 9902



**1.** Ställ mottagaren på Sirius Channel.

**2.** Tryck på menyknappen på din fjärrkontroll.

**3.** Välj med pilknapparna på din fjärrkontroll Systemkonfiguration, tryck OK.




**4.** Skriv in din behörighetskod, förinställd till 1234.

>>>

&gt;&gt;&gt;

5. Välj med pilknapparna på din fjärrkontroll Uppgradering av mottagaren, tryck OK.

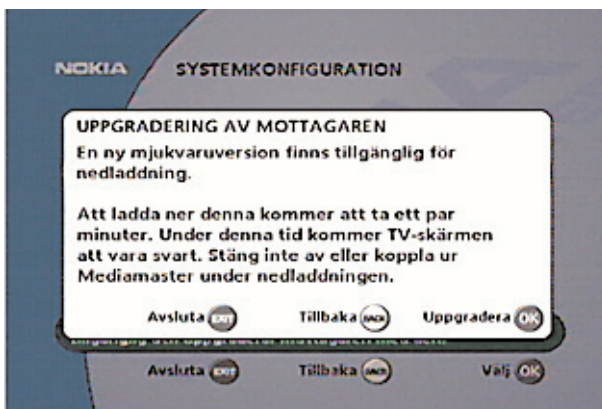

6. När mottagaren hittat ny mjukvara, tryck OK.

7. När nedladdningen är färdig återgår mottagaren till Sirius Channel, nedladdningen tar ca 10 min.



# Reset Nokia 9902

## **Alla tryckningar sker på mottagarnas frontpanel.**

- 1.** Slå av mottagaren så att klockan eller --:-- visas i displayen.
- 2.** Tryck därefter ( inom 5 sek ) in pil upp ( håll intryckt ) och pil ned. Släpp båda knapparna samtidigt.
- 3.** Om detta gjordes korrekt ska displayen visa "CUST" och efter ytterligare några sekunder ska den visa "Pull the cord".
- 4.** Dra ur nätsladden, vänta 5 sek. Anslut nätsladden igen.

## **Om mottagaren har låst sig och det inte går att stänga av mottagaren för att få fram klockan eller --:-- kan man prova följande.**

- 1.** Dra ur nätsladden. Håll standbyknappen intryckt samtidigt som du ansluter nätsladden igen.

När klockan eller --:-- visas i displayen, fortsätt med steg 2-4 ovan för att genomföra reseten.


När resetten är färdig måste mottagaren installeras från början igen.

## Föräldrakontroll Nokia 9902



**1.** Tryck på menyknappen på din fjärrkontroll.

**2.** Välj med pilknapparna på din fjärrkontroll behörighetssystem, tryck OK.

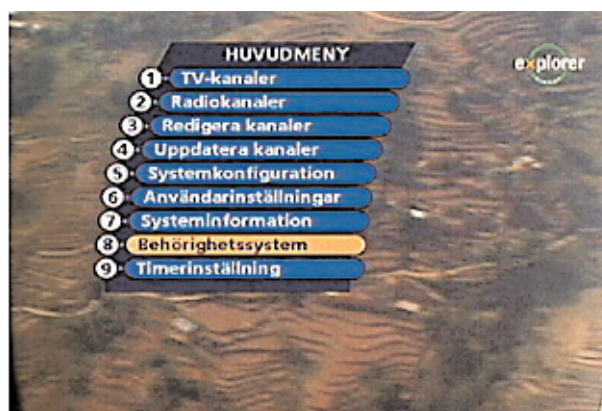

**3.** Välj inbyggd Videoguard, tryck OK.

>>>

&gt;&gt;&gt;

4. Välj användarin-  
ställningar, tryck OK.



5. Skriv in programkortets  
pin-kod, förinställd till  
0000.

6. Välj ålderskontroll PÅ,  
använd fjärrkontrollens  
pilknappar.



7. Ställ in önskad åldersgräns,  
tryck OK.

&gt;&gt;&gt;

>>>

8. Tryck på exit-knappen på din fjärrkontroll för att återgå till TV-tittande.



# Personlig kanallista Nokia 9902



1. Tryck på menyknappen på din fjärrkontroll.

2. Välj med pilknapparna på din fjärrkontroll Redigera kanaler, tryck OK.



3. Välj skapa lista, tryck OK.

>>>

>>>

- Namnge din lista, använd pilknapparna på din fjärrkontroll, när du är klar, tryck OK.



- Välj de kanaler som skall ingå i din lista, när valet är färdigt, tryck på BACK-knappen

- Du har nu möjlighet att lägga de utvalda kanalerna i din personliga ordning, för att göra detta välj Sortera kanaler, Tryck OK.




- Välj den kanal som skall flyttas, tryck OK, kanalen flyttas nu ut till höger.



>>>

&gt;&gt;&gt;

8. Flytta kanalen upp eller ned i listan, använd pilknapparna på din fjärrkontroll.

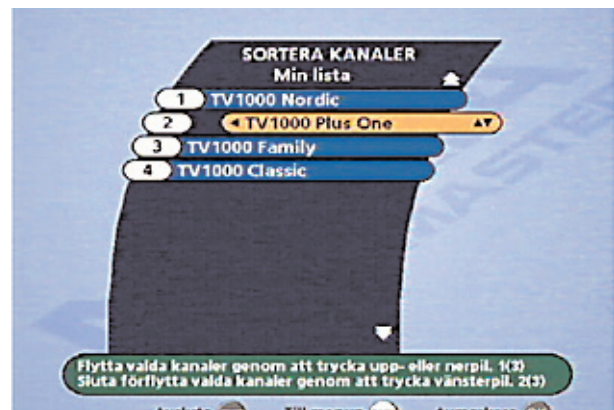


9. Tryck OK när kanalen är flyttad till den plats där du vill ha den, När redigeringen är klar, Tryck på EXIT-knappen på din fjärrkontroll.



För att växla mellan dina olika kanallistor, tryck på höger eller vänsterpil på din fjärrkontroll. Namnet på aktuell lista visas i informationstexten.

# Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 9902

Tryck på menyknappen på din fjärrkontroll, välj systemkonfiguration, Tryck OK.  
När mottagaren frågar efter Pin-kod tryck på fjärrkontrollen 1, 4, **röd knapp**, 7, 5, 2, 8

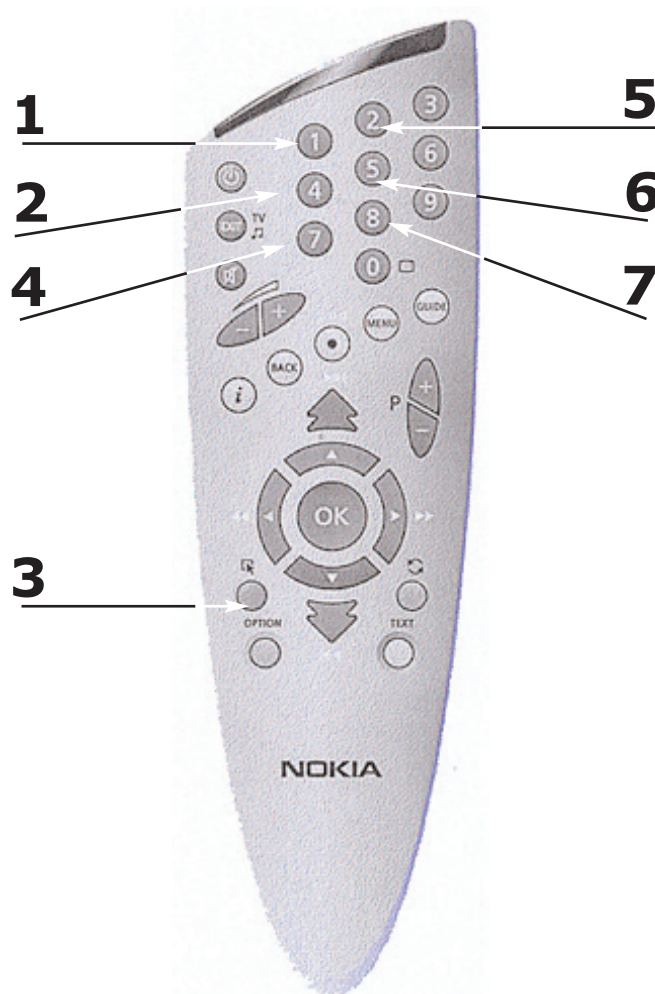

1. Tryck på knappen 1
2. Tryck på knappen 4
3. Tryck på den **Röda** knappen
4. Tryck på knappen 7
5. Tryck på knappen 2
6. Tryck på knappen 5
7. Tryck på knappen 8